

KEIM



PURKRISTALAT

SOLDALIT

OPTILCOSIL-ME

SECCOPOR

GRANITALENIT


AQUAROYAL

INNOTOP

PRODUKTY A SYSTÉMY

KVALITA BEZ KOMPROMISU

KEIM



Minerální barvy od firmy KEIM doslova nadchnou svým barevným účinkem a přírodním matným vzhledem a to již od roku 1878.

Barvy od Keimu nejsou jen běžnou povrchovou úpravou – působí zcela přirozeně a navíc zdůrazňují nezaměnitelnou strukturu podkladu.

Krystalově zářivé odstíny minerálních barev od Keimu vynikají již v práškovém pigmentu, který je jejich základem.

Barvy KEIM dosahují mimořádné optické hloubky a trvanlivosti.

KEIM. FARBEN FÜR IMMER.

Skupina produktů	Strana
Systémy venkovních barev KEIM	4
Systémy barev a malt KEIM na beton	16
Systémy vnitřních barev KEIM	20
Vápenné systémy KEIM	28
Systémy KEIM pro úpravu a ochranu přírodního kamene	34
Produkty KEIM pro výtvarnou tvorbu	38
Systémové a doplňkové produkty KEIM	39
Minerální omítky a stěrky KEIM	42
KEIM Reno	50
Silikátové barvy na dřevo KEIM	54

Abecední seznam produktů

KEIM Algacid-Plus	40	KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4	53	KEIM Purkristalat® Farbpulver	6
KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel	52	KEIM Granital®	12	KEIM Restauro®-Fixativ	14
KEIM AquaROYAL-Color	52	KEIM Granital®-Grob	12	KEIM Restauro®-Fuge	36
KEIM AquaROYAL-Mineralputz	52	KEIM I&F-Grund	39	KEIM Restauro®-Gieß	36
KEIM Armierungsmasse-100	52	KEIM Indulacqua	53	KEIM Restauro®-Grund	36
KEIM Athenit®-fino	30	KEIM Innostar®	22	KEIM Restauro®-Lasur	14
KEIM Athenit®-fondo	30	KEIM Innotop®	22	KEIM Restauro®-Top	36
KEIM Athenit®-forte	30	KEIM Intact	22	KEIM Reverfix	26
KEIM Athenit®-liscio	30	KEIM Kristall-Felsit®	6	KEIM Reversil®	26
KEIM Athenit®-lucente	30	KEIM Künstlerfarben*	39	KEIM Reversil®-Schlämme	26
KEIM Ätzflüssigkeit	40	KEIM Lazurní oválná štětka	40	KEIM Romanit®-Farbe	32
KEIM Biosil®	22	KEIM Lignosil®-Base	56	KEIM Romanit®-vápenné produkty	32
KEIM Concretal-Base	18	KEIM Lignosil®-Base-DL	56	KEIM Seccopor®-Fino	46
KEIM Concretal-Black	18	KEIM Lignosil®-Base W	56	KEIM Seccopor®-Grosso	46
KEIM Concretal®-C	16	KEIM Lignosil®-Color	56	KEIM Silan 100	40
KEIM Concretal®-Feinspachtel	16	KEIM Lignosil®-HRP-Flüssig	56	KEIM Silangrund	39
KEIM Concretal-Fixativ	18	KEIM Lignosil®-HRP-Pulver	58	KEIM Silex®-H	41
KEIM Concretal-Lasur	18	KEIM Lignosil®-Inco	58	KEIM Silex®-OH	41
KEIM Concretal®-MKH	16	KEIM Lignosil®-Scudo	56	KEIM Silex®-OH-100	41
KEIM Concretal®-Spezialvergütung	18	KEIM Lignosil®-Verano	58	KEIM Silikat-Kreiden*	39
KEIM Concretal®-Universalmörtel-S	16	KEIM Lotexan®	40	KEIM Soldalit®	8
KEIM Concretal®-W	16	KEIM Lotexan®-N	40	KEIM Soldalit®-arte	8
KEIM Concretal®-W-Grob	16	KEIM Mycal®-Fix	24	KEIM Soldalit®-arte-Grob	8
KEIM Contact-Plus (Color)	10	KEIM Mycal®-Por	24	KEIM Soldalit®-Coolit	10
KEIM Contact-Plus-Grob (Color)	10	KEIM Mycal®-Top	24	KEIM Soldalit®-Fixativ	8
KEIM Deckputz-historisch-Grob/-Fein	44	KEIM NHL-Kalkputz-Grob/-Fein	44	KEIM Soldalit®-Grob	8
KEIM Dekorfarben*	39	KEIM Novosil	52	KEIM Soldalit®-ME	8
KEIM Design-Base	14	KEIM Novosil-Grob	52	KEIM Spachtel	48
KEIM Design-Fixativ	14	KEIM Optil®	22	KEIM Spezial-Fixativ®	12
KEIM Design-Lasur	14	KEIM Porosan®-Ausgleichsputz-NP	44	KEIM Steinreiniger-N	41
KEIM Dispersionse Entferner-aromatenfrei	41	KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme	44	KEIM Stucasol	46
KEIM Dolomitspachtel	48	KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz-NP	44	KEIM Stucasol Fondo	46
KEIM Ecosil®-ME	22	KEIM Porosan®-Trass-Zementputz	44	KEIM Turado	46
KEIM Fixativ®	6	KEIM Pulverkleber-90	53	KEIM Universalputz/-Fein	46

SYSTÉMY VENKOVNÍCH BAREV KEIM



VLASTNOSTI

Systémy venkovních barev KEIM splňují nejvyšší požadavky na fyziku staveb, odolnost vůči vlivům klimatu i ekologickou nezávadnost. Nesčetné objekty po celém světě řadu desetiletí dosvědčují jedinečnou kvalitu produktů KEIM.

V produktech firmy KEIMFARBEN je obsaženo více než 140 let znalostí a zkušeností.

Trojice produktů KEIM Purkristal[®], KEIM Granital[®] a KEIM Soldalit[®] nabízí zpracovatelům, projektantům i stavebníkům ideální fasádní barvy pro konkrétní požadavky a oblast použití – s dlouhou životností, světlostálé, odolné proti UV záření, ekonomicky výhodné a ekologicky nezávadné.

VÝHODY

- odolné vůči klimatickým vlivům po řadu desetiletí
- maximálně propustné pro vodní páru
- nehořlavé
- světlostálé a stabilní v UV záření
- minerálně matný vzhled povrchu
- nejrozmanitější výtvarné možnosti
- velmi úsporná spotřeba
- udržují fasády dlouho čisté
- již 140 let kompetence a zkušeností
- 20 let garance stálobarevnosti na vybrané produkty







Systémy venkovních barev KEIM • **KEIM Purkristalat® systém**



KEIM Purkristalat® Farbpulver

Čistě minerální dvousložková silikátová barva bez organických přísad.

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štetka, airless stříkání (tryska 0,79 mm)

Spotřeba (m²):

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr prášku a cca 0,4 l KEIM Fixativu

Balení:

sáček 5 kg, pytel 30 kg
barevné koncentráty
sáček 0,5 kg a 5 kg



KEIM Fixativ®

Čistý tekutý křemičitan draselný.

Ředidlo pro KEIM Purkristalat®.

Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu.

Balení:

nádoba 4 a 24 l
paleta 4 x 96 l / 14 x 24 l



KEIM Kristall-Felsit®

Silikátová zahušňovací přísada pro přednátěry.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

malířská štetka

Spotřeba (m²):

0,1–0,2 kg

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

Systémové a doplňkové produkty

KEIM Ätzflüssigkeit 34

Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.

KEIM Steinreiniger N 36

Neutrální univerzální čistič.

KEIM Algicid-Plus 34

Speciální přípravek k odstranění mechu a plísní.

KEIM Lotexan 35

Bezbarvý hydrofobizační prostředek.





Dies Haus

Wenn man

Metzgerei zum Belifan

KEIM Soldalit®



Sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry na minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, barevné koncentráty 9001–9012, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maličká štětka, váleček, airless stříkání (tryska 0,79 mm)

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM Soldalit®-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®-Grob



Povrstvovací sol-silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin na minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.

Barevné odstíny:

Bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

maličká štětka

Spotřeba (m²):

cca 0,25 kg pro základní nátěr
a cca 0,035 l ředidla KEIM Soldalit®-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®-Fixativ



Minerální ředidlo pro KEIM sol-silikátové barvy.
Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu.

Balení:

nádoba 5 a 20 l
paleta 24 x 20 l / 96 x 5 l

KEIM Soldalit®-arte



Sol-silikátová barva bez titanové běloby (oxid titaničitý) s výrazným optickým účinkem.

Barevné odstíny:

přírodní bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maličká štětka

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM Soldalit®-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®-arte-Grob



Povrstvovací sol-silikátová barva bez titanové běloby (oxid titaničitý) pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin pro disperzní, minerální a smíšené podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.

Barevné odstíny:

Přírodní bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

maličká štětka

Spotřeba (m²):

cca 0,25 kg pro základní nátěr
a cca 0,035 l ředidla KEIM Soldalit®-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®-ME



Vysoce specializovaná sol-silikátová fasádní barva s fotokatalytickým účinkem na organické, minerální a smíšené podklady a na zateplovací systémy. Fotokatalyticky aktivní, rozkládá škodlivé plyny (např. NO_x, VOC) a organická znečištění.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maličká štětka, váleček, airless stříkání (tryska 0,79 mm)

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM Soldalit®-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg





KEIM Soldalit®-Coolit



Inovativní Sol-silikátová barva snižující sluneční zahřívání fasád s tmavými odstíny. KEIM Soldalit-Coolit je vodoodpudivý, zářivý, UV stabilní a vysoce odolný povětrnostním vlivům. Podíl organické složky < 5%.

Barevné odstíny:

KEIM Palette Exclusiv, KEIM Avantgarde-Farbkarte až na několik výjimek, Monochromtöne S9001, S9002, S9003, S9004, S9005, S9006, S9007, S9010, S9011 (S9008 se blíží KEIM Palette)

Zpracování:

štetka, váleček, airless stříkání

Spotřeba (m²):

pro dvojnásobný nátěr cca 0,45 kg

Balení:

nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Contact-Plus (Color)



Povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních a olejových nátěrů.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

vždy malířskou štetkou

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg pro jeden základní nátěr a cca 0,04 l ředila KEIM Soldalit® Fixativ (KEIM Spezial-Fixativ)

Balení:

nádoba 5 a 25 kg
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Contact-Plus-Grob (Color)



Hrubá povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (1 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních a olejových nátěrů.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

vždy malířskou štetkou

Spotřeba (m²):

cca 0,6 kg pro jeden základní nátěr a cca 0,04 l ředila KEIM Soldalit® Fixativ (KEIM Spezial-Fixativ)

Balení:

nádoba 5 a 25 kg
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

Systémové a doplňkové produkty



KEIM Ätzflüssigkeit

Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.

KEIM Dispersionsentferner

Pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev.

KEIM Silangrund

Základovací hydrofobizační prostředek.

34

KEIM Spachtel

Stěrková hmota na silikátové bázi.

36

KEIM I&F-Grund

Izolační paropropustný základovací přípravek.

KEIM Steinreiniger N

Neutrální univerzální čistič.

34

KEIM Algicid-Plus

Speciální přípravek k odstranění mechu a plísní.

42

34

36

34

* Od ledna 2020 balení po 18 kg





KEIM Granital®



Jednosložková silikátová barva pro trvanlivé nátěry na všechny minerální podklady.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, barevné koncentráty 9001–9010, zlatá 1001, stříbrná 1002, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maliářská štětka, váleček, airless stříkání (tryska 0,79 mm)

Spotřeba (m²):

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM Spezial-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 25 kg (18 kg)*
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Granital®-Grob



Povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin.

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde i nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

maliářská štětka

Spotřeba (m²):

cca 0,2 kg pro základní nátěr a cca 0,02 l ředidla KEIM Spezial-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 25 kg (18 kg)*
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Spezial-Fixativ®



Minerální ředidlo pro KEIM jednosložkové silikátové barvy. Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu.

Balení:

nádoba 5 a 20 l
paleta 24 x 20 l / 96 x 5 l

* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.





KEIM Design-Lasur



Hotový lazurovací koncentrát na sol-silikátové bázi podle DIN 1062-1, v systému s materiály KEIM Design-Base a KEIM Design-Fixativ, pro vytváření transparentních lazur s výrazným minerálním charakterem.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, barevné koncentráty D9001-D9012, D1001 (zlatá), D1002 (stříbrná), D1003 (měď) a D1004 (lávnová červeně), D9018 a D9020 (jen interiér), nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská lazurní štětka

Spotřeba (m²):

0,02–0,1 l KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Fixativ dle intenzity lazury

Balení:

nádoba 1 l, 5 l, 15 l

KEIM Design-Base



Nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM Design-Lasur k nastavení požadované transparency, konzistence a tloušťky pro ideální zpracování vrstvy.

Balení:

nádoba 5 a 15 l

KEIM Design-Fixativ



Materiál pro ředění a základní nátěry na sol-silikátové bázi pro systém KEIM Design-Lasur.

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Restauro®-Lasur



Minerální barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry přírodního kamene.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Naturstein, KEIM Palette exclusiv, barevné koncentráty 9001–9012, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská lazurní štětka

Spotřeba (m²):

0,02–0,1 l KEIM Restauro®-Lasur a KEIM Restauro®-Fixativ dle intenzity lazury

Balení:

nádoba 1 l, 5 l, 15 l

KEIM Restauro®-Fixativ



Ředidlo pro KEIM Restauro®-Lasur.

Balení:

nádoba 5 a 20 l



Stítní zámek Červená Lhota, realizováno v roce 1994

KEIM Concretal®-W



Jednokomponentní barva na silikátové bázi s naprosto světlostálými pigmenty pro kryvé nátěry betonu (podle principu ochrany W). Concretal-W se vyznačuje vysokou vodoodpudivostí. Princip ochrany: ochrana před vodou, chloridy a zvětváním.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv

Zpracování:

štetka, váleček, airless stříkání

Spotřeba (m²):

0,35 kg pro dvojnásobný nátěr a 0,02l KEIM Concretal-Fixativ

Balení:

nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-W-Grob



Concretal-W-Grob slouží jako penetrační nátěr na složitých a vyspravovaných betonových plochách. Concretal-W-Grob uzavírá vlasové trhliny a vyrovnává struktury.

Zpracování:

štetka, váleček

Spotřeba (m²):

jako penetrace 0,20kg + 0,02l Concretal-Fixativ

Balení:

nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-C



Jednokomponentní barva na Solsilikát-Acrylové bázi dle ZTV-ING OS-B a OS-C s vysokou ochranou před karbonatací pro kryvé nátěry betonu s minerálně matným povrchem a silikátovým charakterem. Princip ochrany: ochrana před CO₂, ochrana před vodou, ochrana před chloridy.

Barevné odstíny:

bílá, KEIM Palette Exclusiv

Zpracování:

štetka, váleček, airless stříkání

Spotřeba (m²):

dvojnásobný nátěr neředěný 0,3 kg

Balení:

nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-MKH



Minerální jednosložková antikorozi ochrana a adhezni most s obsahem cementu podle ZTV-ING PCC I a II. Použití jako minerální antikorozi ochrana výztuže v betonu a jako adhezni most pro silový spoj Concretal-Mörtel-R při opravách betonu.

Barevné odstíny:

šedý

Zpracování:

lžíce, špachtle, stříkání

Spotřeba (m²):

1,80 kg na mm tloušťky vrstvy

Balení:

pytel 25 kg
paleta: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Feinspachtel



Pro použití PCC II der ZTV-ING. K vyrovnávání vyspravených míst (malta) a k uzavírání pórů a lunekrů škrábanou stěrku. Celoplošné stěrkování v tloušťkách vrstvy 0,5–4 mm. K zatírání lunekrů s přísadkou materiálu Concretal-Spezialvergütung do záměsové vody. Nepropustná pro vodu, mrazuvzdorná a odolná vůči posypovým solím, lze stříkat technologií stříkaného betonu.

Barevné odstíny:

šedý

Zpracování:

lžíce, špachtle, stříkání

Spotřeba (m²):

1,75 kg na mm tloušťky vrstvy

Balení:

pytel 25 kg
paleta: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S



Malta pro rychlé opravy betonu na pozemních stavbách k vysprávkám defektních míst, tloušťka 5–60 mm (ve více vrstvách).

Dá se zpracovávat bez antikorozi ochrany a adhezniho mostu, výrazná lepivost, dobře drží na stěnách a stropech, lze hladit jako hrubá stěrka. Vhodná pro opravy lehčeného betonu.

Barevné odstíny:

šedý

Zpracování:

lžíce, špachtle

Spotřeba (m²):

1,60 kg na mm tloušťky vrstvy

Balení:

pytel 25 kg
paleta: 40 x 25 kg



KEIM Concretal®-Spezialvergütung



Přísada do záměsové vody pro Concretal-Feinspachtel na problematických podkladech a při použití jako škrabaná stěrka nebo k zatírání luntrů.

Barevné odstíny:
bělavý

Zpracování:

lžice, hladítka z tvrdé gumy na škrabanou stěrku, štetka na zatírání luntrů

Spotřeba (m²):

cca 1,5l na 25kg Concretal-Feinspachtel (suchá směs)

Balení:

nádoba 5l
paleta: 70 x 5l

KEIM Concretal-Lasur



Hotový lazurovací koncentrát na sol-silikátové bázi podle DIN 1062-1 pro tenkovrstvé lazurní nátěry betonu.

Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, barevné koncentráty 9001–9012, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maličká lazurní štetka

Spotřeba (m²):

0,02–0,1l KEIM Concretal-Lasur a KEIM Concretal-Fixativ dle intenzity lazury

Balení:

nádoba 1l, 5l, 15l

KEIM Concretal-Base



Nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM Concretal-Lasur k nastavení požadované transparence, konzistence a tloušťky pro ideální zpracování vrstvy.

Balení:

nádoba 5 a 15l

KEIM Concretal-Fixativ



Ředidlo pro KEIM Concretal-Lasur.

Balení:

nádoba 5 a 20l

KEIM Concretal-Black



Sol-silikátová barva na beton a omítky.

Barevné odstíny:
Purity, Forest, Aurora, Eclipse a Pearl

Zpracování:

štetka, váleček, airless stříkání

Spotřeba (m²):

0,38 kg KEIM Concretal-Black a 0,02l KEIM Concretal-Fixativ

Balení:

nádoba 2,5kg, 5kg, 18kg
paleta: 32 x 18kg / 70 x 5kg





SYSTÉMY VNITŘNÍCH BAREV KEIM



VLASTNOSTI

Systémy vnitřních barev KEIM se vyznačují prvotřídními stavebně biologickými vlastnostmi a vyhovují nejrůznějším požadavkům na vnitřní prostory. KEIM Quarzil je vzhledem k velice kvalitním surovinám vhodný především pro reprezentativní a historické interiéry.

KEIM Optil je určený pro použití v kvalitní architektuře a při náročných světelných podmínkách.

KEIM Ecosil-ME má speciální recepturu pro silně frekventované prostory. Je vysoce odolný proti otěru a oděru a současně snižuje výskyt škodlivých plynů a pachů – KEIM Ecosil-ME vyhovuje nejvyšším nárokům na vnitřní barvy.

KEIM Biosil reaguje na růst ekologických a hygienických požadavků. Je vhodný i pro alergiky.

Systém KEIM Mycal nabízí individuální systémová řešení pro prostory napadené nebo ohrožené plísněmi.

KEIM Innotop je vnitřní barva „pro všechny podklady“.

VÝHODY

- vysoká difuzní propustnost
- bez přídavku rozpouštědel a změkčovadel
- nehořlavé
- bez biocidů
- vysoká kryvost
- minerální alkalické složení brání růstu plísní
- vhodné pro alergiky
- nezávislé atesty
- barva KEIM Biosil byla ohodnocena přísnou značkou kvality „natureplus“





KEIM Biosil®



Nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva.
Vhodné pro alergiky.
Třída otěru za mokra: 2.

Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless
Spotřeba (m²):
cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr
a cca 0,025l ředidla KEIM Spezial-Fixativ
Balení:
nádobka 5 a 12,5l
paleta 24 x 15l / 70 x 5l

KEIM Ecosil®-ME



Vysoce kvalitní omyvatelná nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva s fotokatalytickými aktivními pigmenty.
Třída otěru za mokra: 1.

Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless
Spotřeba (m²):
cca 0,3l pro dvojnásobný nátěr a cca 0,03l KEIM Spezial-Fixativu
Balení:
nádobka 5 a 15l (12,5l)*
paleta 24 x 15l / 70 x 5l



KEIM Optil®



Nealergizující vnitřní sol-silikátová jednosložková barva s Makrofill-technologii a možností míchání speciálních sytých barevných odstínů. Třída otěru za mokra: 2.

Barevné odstíny:
Bílá a dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv a Avantgarde i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček
Spotřeba (m²):
cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádobka 5 a 15l (12,5l)*
paleta 24 x 15l / 70 x 5l



KEIM Innotop®



Hotová vnitřní sol-silikátová barva podle DIN EN 13 300 (splňuje i požadavky DIN 18363 odst. 2.4.1).
KEIM Innotop je univerzální materiál pro nové i renovační nátěry stěn i stropů.
Třída otěru za mokra: 3.

Barevné odstíny:
bílá a podle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
štětka, váleček, stříkání
Spotřeba (m²):
na hladkém podkladu cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádobka 5 a 12,5l
paleta 24 x 15l / 70 x 5l

KEIM Innostar®



Hotová vnitřní sol-silikátová jednovrstvá barva podle DIN EN 13 300 (splňuje i požadavky DIN 18363 odst. 2.4.1).
KEIM Innostar je barva bez přísad konzervantů a spojuje maximální kryvost s vysokou výtěžností, vhodná pro výmalbu stěn i stropů.
Třída otěru za mokra: 1.

Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
štětka, váleček, stříkání
Spotřeba (m²):
jeden nátěr na hladkém podkladu cca 0,125 l
Balení:
nádobka 5 a 12,5l
paleta 24 x 15l / 70 x 5l

KEIM Intact



Povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a nebo jako povrstvovací přísada.

Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny (odstín je světlejší)

Zpracování:
malířská štětka (váleček)
Spotřeba (m²):
cca 0,25l a cca 0,025l ředidla KEIM Spezial-Fixativ
Balení:
nádobka 5 a 15l
paleta 24 x 15l / 70 x 5l

* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.



KEIM Mycal®-Top

Hydroaktivní vysoce specializovaná silikátová barva s různými formami účinku proti plísním s fotokatalytickými aktivními pigmenty.

Barevné odstíny:

bílá a podle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

špátla, váleček, stříkání

Spotřeba (m²):

cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr
a cca 0,025l ředidla KEIM Spezial-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 15l (12,5l)*
paleta 24 x 15l / 70 x 5l



KEIM Mycal®-Fix

Speciální penetrační k vázání spór plísní. Má zpěvňující účinek a upravuje savost povrchu.

Spotřeba (m²):

cca 0,2l

Balení:

nádoba 5 a 20l
paleta 24 x 20l / 96 x 5l



KEIM Mycal®-Por

Suchá vápenná maltová směs s vysokými sorbčními vlastnostmi upravujícími vlhkost.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

hladítka, lžice, omítačka

Spotřeba (m²):

cca 1,3kg/mm tloušťky

Balení:

pytel 25kg
paleta 42 x 25kg



* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.







KEIM Reversil®

Jednosložkový reverzibilní minerální materiál k ochraně historických maleb a podkladů.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maliářská štetka, váleček

Spotřeba (m²):

cca 0,3l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 15l

paleta 24 x 15l / 70 x 5l



KEIM Reversil®-Schlämme

Povrstvovací a zahušňovací reverzibilní přísada pro KEIM Reversil.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

maliářská štetka, váleček

Spotřeba (m²):

cca 0,5 kg

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg




KEIM Reverfix

Základovací a ředící přípravek pro KEIM Reversil.

Balení:

nádoba 5 a 20l

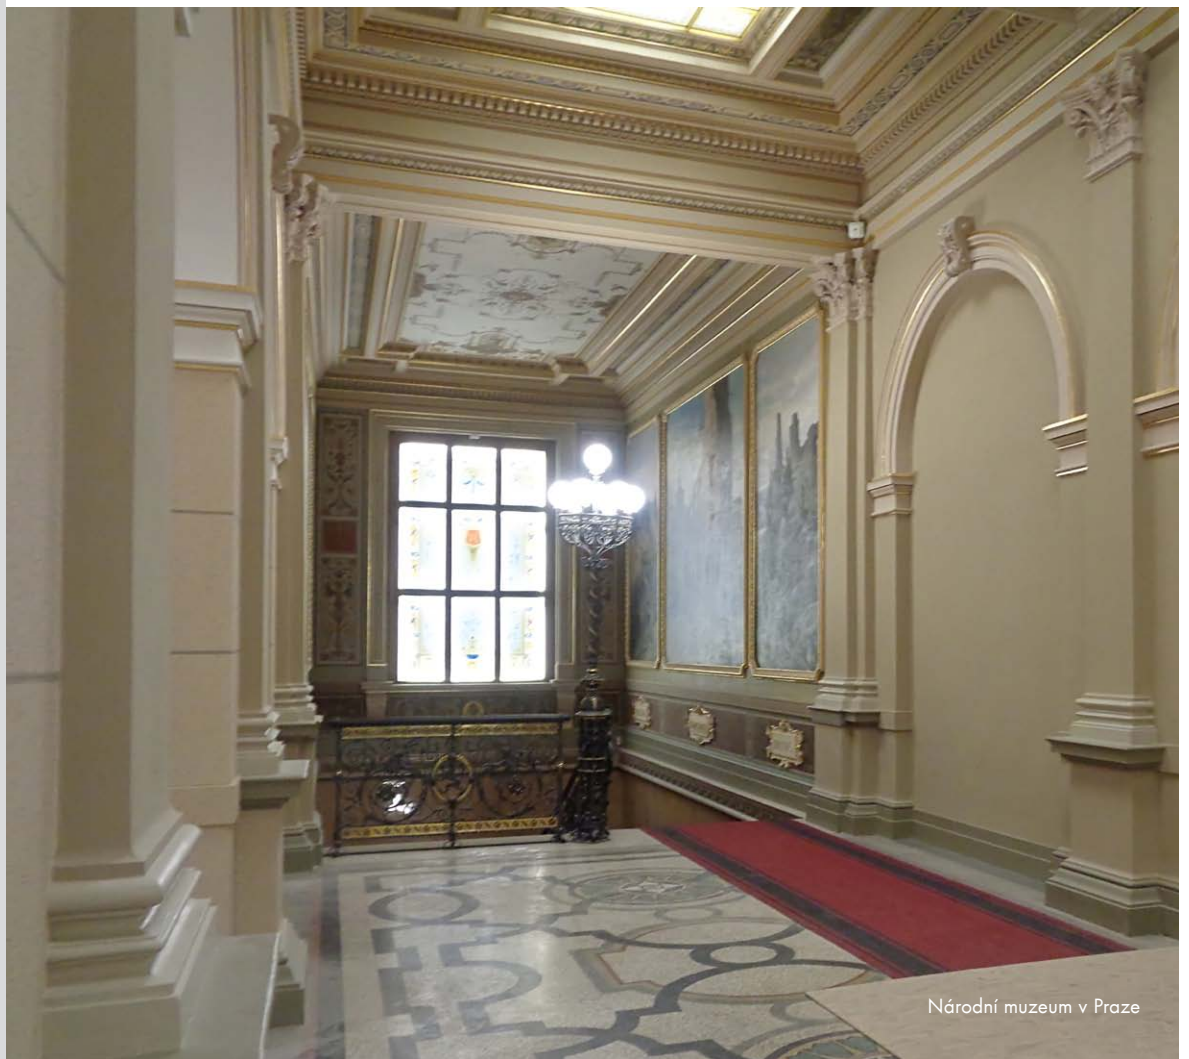



VÁPENNÉ SYSTÉMY KEIM



Obytný dům v Chebu

VLASTNOSTI

Vápno má jako přírodní stavební hmota tradici dlouhou několik tisíciletí. I jako pojivo pro barvy se vápno používá už od příchodu křesťanství. Vápenné nátěry mají svéráznou estetiku, charakteristickou zářivost a hravý, obláčkovitý vzhled bez jednotvárné uniformity a rovnoměrnosti.

Vápenné produkty firmy KEIM se vyznačují zejména tím, že jako pojivo používají minimálně 3 roky uleželé hašené vápno.

Systém KEIM Athenit byl vyvinut speciálně pro použití v historických interiérech a pro alternativní bytovou výstavbu. Neobsahuje žádná syntetická pojiva.

Systém KEIM Romanit je pojatý jako stavebnicová sada jednotlivých autentických, originálních a v praxi osvědčených komponentů pro nátěry v interiéru i exteriéru.

VÝHODY

- autentické
- přírodní
- difuzně otevřené
- ekologické
- baktericidní



KEIM Athenit®-lucente

Hotová vnitřní vápenná barva s klasickým vápenným listrovým efektem.

Bez organických přísad a bez titanové běloby.

Barevné odstíny:

bílá, vybrané odstíny dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, vybrané nestandardní barevné odstíny, tónování s pigmenty Athenit®-coloranti do 50%

Zpracování:

maličká štetka

Spotřeba (m²):

cca 0,3 kg pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 24 kg

KEIM Athenit®-forte

Hotová vnitřní vápenná barva se zvýšenou krycí schopností. Bez organických přísad a s titanovou bělobou.

Barevné odstíny:

bílá, vybrané odstíny dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, vybrané nestandardní barevné odstíny, tónování s pigmenty Athenit®-coloranti do 50%

Zpracování:

maličká štetka

Spotřeba (m²):

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 24 kg

KEIM Athenit®-fondo

Povrstvovací nátěr pro sjednocení rozdílných struktur a jako adhezni most pro KEIM Athenit®-fino.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

maličká štetka

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg

Balení:

nádoba 24 kg

KEIM Athenit®-fino

Hotová vnitřní vápenná stěrková hmota.

Barevné odstíny:

lomená bílá, tónování s pigmenty Athenit®-coloranti do 10%

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba (m²):

cca 2 kg při tloušťce 2 mm

Balení:

nádoba 24 kg

KEIM Athenit®-liscio

Hotová vnitřní jemná vápenná stěrková hmota.

Barevné odstíny:

bílá, tónování s pigmenty Athenit®-coloranti do 10%

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg při tloušťce 0,5 mm

Balení:

nádoba 24 kg

Systémové a doplňkové produkty

KEIM Ätzflüssigkeit

Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.

34

KEIM Spachtel

Stěrková hmota na silikátové bázi.

42

KEIM I&F-Grund

Izolační paropropustný základovací přípravek.

34

KEIM Algicid-Plus

Speciální přípravek k odstranění mechu a plísní.

34

KEIM Intact

Povrstvovací silikátová barva.

16



KEIM Romanit®-Farbe

Hotová vápenná venkovní modifikovaná barva.

Barevné odstíny:

bílá, vybrané odstíny dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde, vybrané nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

maličká štetka

Spotřeba (m²):

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 20 kg

paleta 24 x 20 kg / 70 x 5 kg

KEIM Romanit®-vápenné produkty

Romanit®-Schlammzusatz:

Zahušňovací přísada do barvy KEIM Romanit®-Farbe při výskytu vlasových trhlin a strukturních rozdílů.

Barevné odstíny:

světle šedá

Zpracování:

maličká štetka

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

Romanit®-Sumpfkalk:

Vysoce kvalitní čisté mramorové vápno minimálně 3 roky odležené.

Balení:

nádoba 5 a 20 kg

Romanit®-Kaseinpulver:

Kaseinový prášek jako pojivová přísada do KEIM Romanit®-Sumpfkalk.

Balení:

nádoba 0,7 kg

Romanit®-Leinöl:

Lněný olej jako přísada pro snížení vodonasákavosti vápenných nátěrů.

Balení:

nádoba 1 l

Systémové a doplňkové produkty

KEIM Ätzflüssigkeit

Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.

34

KEIM I&F-Grund

Izolační paropropustný základovací přípravek.

34

KEIM Dispersionsentferner

Pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev.

36

KEIM Steinreiniger N

Neutrální univerzální čistič.

36

KEIM Silangrund

Základovací hydrofobizační prostředek.

34

KEIM Algicid-Plus

Speciální přípravek k odstranění mechu a plísní.

34

KEIM Spachtel

Stěrková hmota na silikátové bázi.

42

KEIM Contact-Plus

Povrstvovací silikátová barva.

9

KEIM Contact-Plus-Grob

Hrubá povrstvovací silikátová barva.

9



SYSTÉMY KEIM PRO ÚPRAVU A OCHRANU PŘÍRODNÍHO KAMENE



VLASTNOSTI

Narůstající znečištění životního prostředí jako například agresivní kyseliny, ale také vlhkost mají na svědomí pozvolný rozklad a ničení řady přírodních stavebních materiálů. Obzvláště se to bezpochyby týká přírodního kamene.

K sanaci takových škod se zvláště dobře hodí celosvětově osvědčené produkty pro renovaci přírodního kamene značky KEIMFARBEN.

Četné stavby z přírodního kamene doma i v zahraničí sanované produkty KEIM jsou dokladem standardu vysoké kvality i v této speciální oblasti ochrany staveb.

VÝHODY

- přizpůsobená renovace pomocí specifických komponent
- účinná ochrana před kyselinami a vlhkostí
- široké spektrum použití
- rozmanité možnosti skladby
- jistota pro uživatele díky rozsáhlému servisu KEIM pro přírodní kámen



KEIM Restauro®-Grund

Minerální restaurátorská suchá hmota pro vyplnění hlubokých poškození.

Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m²):
cca 20 kg při vrstvě 1 cm
Balení:
pytel 30 kg



KEIM Restauro®-Top

Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy pro finální úpravu opraveného místa dle originálu v barvě a struktuře povrchové části kamene.

Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m²):
cca 20 kg při vrstvě 1 cm
Balení:
pytel 30 kg



KEIM Restauro®-Fuge

Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy k vyspravení poškozených spár ve zdech z přírodního kamene nebo cihel.

Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba:
cca 0,2 kg na běžný metr při hloubce a šířce spáry 1 cm
Balení:
pytel 30 kg



KEIM Restauro®-Gieß

Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy k odlévání.

Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
odlévání do forem
Spotřeba:
cca 2,2 kg/l
Balení:
pytel 30 kg



Systémové a doplňkové produkty



KEIM Ätzflüssigkeit Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.	34	KEIM Steinreiniger N Neutrální univerzální čistič.	36
KEIM Dispersionsentferner Pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev.	36	KEIM Algicid-Plus Speciální přípravek k odstranění mechu a plísní.	34
KEIM Silangrund Základovací hydrofobizační prostředek.	34	KEIM Contact-Plus Povrstvovací silikátová barva.	9
KEIM Spachtel Stěrková hmota na silikátové bázi.	42	KEIM Contact-Plus-Grob Hrubá povrstvovací silikátová barva.	9
KEIM I&F-Grund Izolační paropropustný základovací přípravek.	34	KEIM Restauro®-Lasur Barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry.	13





S. BERNARDVS

S. BENEDICTVS

PRODUKTY KEIM PRO VÝTVARNOU TVORBU



VLASTNOSTI

Možnosti výtvarné práce s minerálními produkty jsou velmi rozmanité. V památkové péči, při výmalbě interiérů i při úpravě moderních fasád – všude je nepřehlédnutelná tendence k náročným a kvalitním minerálním aplikačním technikám.

Od malířů se stále častěji požadují kreativní, technicky kvalitní a opticky atraktivní výtvarná řešení. Zejména historické hlazené techniky, např. klasická technika stucco llustro, se díky svému ušlechtilému vzhledu těší nové oblibě.

KEIM ve své nabídce pohotově reaguje na potřeby malířů, výtvarníků i restaurátorů a přináší jim širokou škálu produktů pro kreativní práci.

VÝHODY

- rozsáhlá paleta produktů
- velký výběr odstínů
- kvalitní minerální vlastnosti jako mimořádně dlouhá životnost, maximální propustnost pro páru, světlostálost apod.
- inovativní materiály nabízejí nové možnosti ztvárnění
- velké kreativní možnosti od historických po moderní

KEIM Silikat-Kreiden*

Čistě anorganické pigmenty, lisované do tvaru kříd - křídly pro venkovní a vnitřní malby.

Barevné odstíny:

26 odstínů KEIM Silikat-Kreiden

Balení:

sada: kazeta s 28 hranatými křídami v 26 odstínech a 3 x 1 l KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ

upozornění: silikátové křídly lze objednat také jednotlivě po 1 ks



KEIM Dekorfarben*

Čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní dekorativní malby.

Barevné odstíny:

26 odstínů podle vzorkovníku KEIM Farben-Spektrum (Dekorfarben)

Zpracování:

štetec, malířská štetka, lazurní malířská štetka

Balení:

sáček 250g, 500g, 5kg

sada: kazeta 8 lahviček po 150g (odstíny 504, 509, 511, 515, 516, 521, 531, 540) a 2 lahvičky po 150g (bílá, odstín 546), 1 l Keim Fixativ, štetec, plochý štětec Modler, houba, lazurní štetka, zkušební deska



KEIM Künstlerfarben*

Čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní umělecké nástěnné malby.

Barevné odstíny:

30 odstínů podle vzorkovníku KEIM Farben-Spektrum (Künstlerfarben)

Zpracování:

štetec, malířská štetka, lazurní malířská štetka

Balení:

skenice 100ml, 250ml, 500ml

sada: kazeta 10 tub po 20cm³ (odstíny K911, K915, K916, K925, K927, K928, K932, K937, 2 x K939 bílá), 2 x 0,5l Keim Fixiermittel, štetec, plochý štětec Modler, houba, lazurní štetka, vizírka, zkušební deska



SYSTÉMOVÉ A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY KEIM

KEIM I&F-Grund

Izolační paropropustný základovací přípravek proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez).

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

štetec, váleček

Spotřeba (m²):

cca 0,2l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5l



KEIM Silangrund

Základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení na všechny minerální podklady.

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štetka

Spotřeba (m²):

0,25-0,6l

Balení:

nádoba 5 a 25l



* Dostupnost na objednávku

KEIM Ätzflüssigkeit



Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev a základní očištění starých omítek.

Zpracování:

štetka

Spotřeba (m²):

cca 0,07l koncentrátu při ředění 1 : 3–5 s vodou

Balení:

nádoba 5 a 20l

KEIM Algicid-Plus



Speciální přípravek k odstranění mechu a plísní.

Zpracování:

beztlaké zaplávání nebo štetka

Spotřeba (m²):

cca 0,25l

Balení:

nádoba 5 a 20l

KEIM Silan 100



Bezbarvý hydrofobizační prostředek proti extrémně silné vlhkostní zátěži.

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplávání nebo štetka

Spotřeba (m²):

0,17–0,2l

Balení:

nádoba 5 a 25l

KEIM Lazurní oválná štetka



Kvalitní malířská štetka s vlasem z čínských štětin elipsovitého tvaru pro lazurní nátěry.

Balení:

1 ks

KEIM Lotexan®



Bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu pro minerální omítky a nátěry.

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplávání nebo štetka

Spotřeba (m²):

0,2–0,8l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25l

KEIM Lotexan®-N



Bezbarvý hydrofobní prostředek na bázi siloxanu, speciálně pro porézní přírodní kámen a neutrální podklady.

Barevné odstíny:

bezbarvý

Zpracování:

beztlaké zaplávání nebo štetka

Spotřeba (m²):

0,4–0,8l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25l

KEIM Silex®-OH

Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů, bez hydrofobizace. Množství vyloučeného gelu 33 váhových %.

Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavení nebo štětka
Spotřeba (m²):
0,25–0,71
Balení:
nádobka 5 a 25l



KEIM Silex®-OH-100

Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů, bez hydrofobizace. Množství vyloučeného gelu 40 váhových %.

Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavení nebo štětka
Spotřeba (m²):
0,25–0,71
Balení:
nádobka 5 a 25l



KEIM Silex®-H

Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů, s hydrofobizací.

Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavení nebo štětka
Spotřeba (m²):
0,25–0,71
Balení:
nádobka 5l



KEIM Dispersionsentferner-aromatenfrei

Pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev na bázi akrylátu, laků z akrylové pryskyřice, systémů pro překrytování trhlin a omítek s umělou pryskyřicí z omítky, betonu či přírodního kamene.

Zpracování:
štětka
Spotřeba (m²):
0,3–0,5l (disperzní nátěry)
0,5–0,9l (umělopryskyřičné omítky)
Balení:
nádobka 5 a 25kg
paleta 14 x 25kg, 66 x 5kg




KEIM Steinreiniger-N

Neutrální univerzální čistič pro všechny druhy kamene a omítek, ekologický, biologicky odbouratelný.

Zpracování:
štětkou nebo tlakovým mycím zařízením
Spotřeba (m²):
cca 0,1 kg koncentrátu při ředění 1 : 10 s vodou
Balení:
nádobka 10kg



MINERÁLNÍ OMÍTKY A STĚRKY KEIM

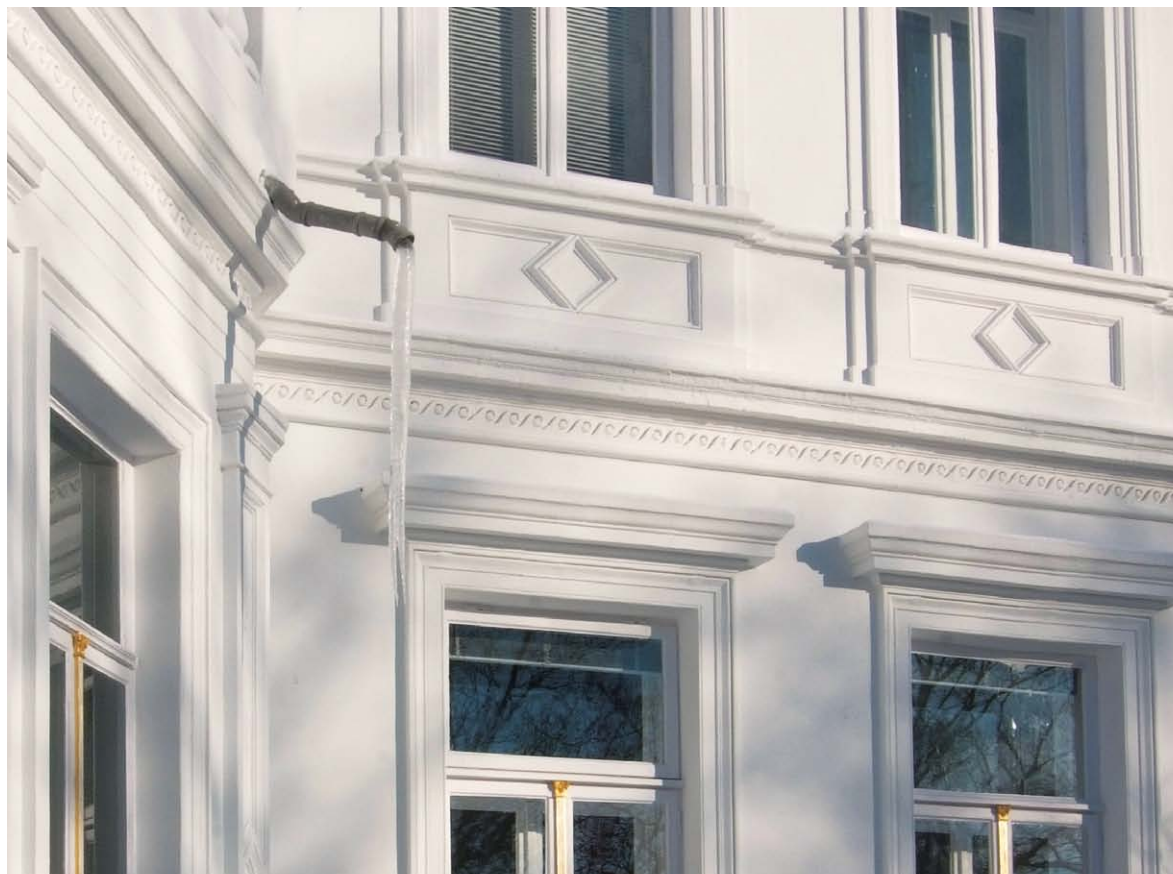

VLASTNOSTI

Minerální omítky a stěrkové hmoty jsou kvalitní komponenty, které ideálně doplňují sortiment produktů KEIM. Vyhovují nejrůznějším požadavkům na použití.

Všechny omítky se dodávají v různé zrnitosti.

Většinu vrchních omítek lze použít jak na zateplovací systémy, tak i na obvyklé jádrové omítky.

Systém trasových sanačních omítek KEIM Porosan odpovídá speciálním požadavkům, kladeným na sanační opatření v částech fasád zasažených solemi a vlhkostí.

VÝHODY

- ekologické
- ekonomické
- perfektně sladěné systémy
- vynikající vlastnosti při zpracování
- specializované oblasti použití
- bezpečné a osvědčené





Minerální omítky a stěrky KEIM



KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz-NP

Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 (R). Sanační hydrofobní omítka certifikovaná dle WTA pro venkovní i vnitřní použití.

Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m²):
cca 22 kg na 2 cm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg



KEIM Porosan®-Ausgleichsputz-NP

Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Vyrovnávací malta certifikovaná dle WTA pro vyplnění velkých prohlubní a kaveren podkladů pod sanační omítku KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz.

Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m²):
cca 24 kg na 2 cm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg



KEIM Porosan®-Trass-Zementputz

Hydraulický spojovací můstek - suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Adhezni postřík certifikovaný dle WTA pro zajištění bezpečného spojení mezi zdívkou a omítkami KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz nebo KEIM Porosan®-Ausgleichsputz.

Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m²):
cca 5 kg (síťový postřík s pokrytím 50% plochy)
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg



KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme

Vertikální hydroizolační stěrka nových i starých staveb k ochraně proti zemní vlhkosti a spodní vodě pro venkovní i vnitřní použití.

Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
štetka, ocelové hladítko
Spotřeba (m²):
cca 4 kg na 2 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg



KEIM NHL-Kalkputz-Grob/-Fein

Zrnitost: 0-3 mm / 0-0,6 mm
Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 na bázi vzdušného a hydraulického vápna pro venkovní i vnitřní použití.

Barevné odstíny:
přírodní

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m²):
cca 1,3 kg / 1,2 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 325 kg
paleta 42 x 25 kg



KEIM Deckputz-historisch-Grob/-Fein

Zrnitost: 0-4,5 mm / 0-1,3 mm
Suchá maltová směs dle DIN EN 998-1 na bázi trassového vápna pro venkovní i vnitřní použití.

Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m²):
cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg





KEIM Seccopor®-Grosso

Speciální jádrová omítka bez hydrofobizace s obzvláště dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle EN 998-1. Suchá malta na vápeno-cementové bázi s minerálními přísadami a speciálními přídatnými látkami vytvářejícími póry. Odpovídá maltové kategorii CS II (maltová skupina P II dle DIN V 18550). Pojivo v KEIM Seccopor® Grosso má vysokou odolnost proti síranům.

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba (m²):

cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg

paleta 36 x 25 kg



KEIM Seccopor®-Fino

Speciální jemná štuková omítka bez hydrofobizace s obzvláště dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle EN 998-1. Suchá malta na vápeno-cementové bázi s minerálními přísadami a speciálními přídatnými látkami vytvářejícími póry. Odpovídá maltové kategorii CS II (maltová skupina P II dle DIN V 18550).

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba (m²):

cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg

paleta 36 x 25 kg



KEIM Universalputz/-Fein

Zrnitost: 0–1,3 mm / 0–0,6 mm

Vápenocementová omítka s armovacími vlákny pro venkovní i vnitřní použití.

Suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CS III.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba (m²):

cca 1,1 kg / 1,2 kg na 1 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg / 20 kg

paleta 36 x 25 kg / 36 x 20 kg



KEIM Turado

Univerzální opravná adhezivní malta armovaná vlákny, přírodně bílá pro vnitřní i venkovní použití. Suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CS II.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba (m²):

cca 1,35 kg na 1 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg

paleta 42 x 25 kg



KEIM Stucasol

Hotová sol-silikátová omítka s jedinečnou kombinací pojiv pro nejvyšší nároky na kvalitu a zářivost barev i bez následného nátěru. Pro vnitřní i vnější použití na minerální i organické podklady a jako vrchní nátěr na kontaktní zateplovací systémy KEIM.

Barevné odstíny:

přírodní bílá, KEIM Palette exclusiv, kromě monochromních odstínů

Spotřeba (m²): na 1 mm tloušťky

Škrábaná (zatíraná) struktura:

K1 (1 mm) - cca 1,3 kg

K1,5 (1,5 mm) - cca 2,3 kg

K2 (2 mm) - cca 3,0 kg

K3 (3 mm) - cca 3,6 kg

Balení:

nádoba 25 kg

paleta: 24 x 25 kg

Rýhovaná struktura:

R2 (2 mm) - cca 2,5 kg

R3 (3 mm) - cca 3,2 kg



KEIM Stucasol Fondo

Plněná silikátová penetrace s adhezivním povrchem pro KEIM Stucasol. Použití v odstínu přizpůsobeném vrchní omítce na minerální a organické podklady, v interiéru i exteriéru, zejména na nových jádrových omítkách a při vyloučení následných nátěrů.

Barevné odstíny:

přírodní bílá, KEIM Palette exclusiv, kromě monochromních odstínů

Spotřeba (m²)

cca 0,25 kg

Balení:

nádoba 5 kg a 25 kg

paleta 24 x 25 kg



KEIM Spachtel

Stěrková hmota na silikátové bázi pro vnitřní i vnější použití.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

hladítka, špachtle

Spotřeba (m²):

cca 1,5 kg při vrstvě 1 mm

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

paleta 70 x 5 kg, 24 x 25 kg



KEIM Dolomitspachtel

Univerzální vnitřní stěrková hmota na minerální bázi s plnivem z bílého dolomitového mramoru pro velmi snadné zpracování.

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

hladítka, špachtle

Spotřeba (m²):

cca 1,8 kg při vrstvě 1 mm

Balení:

nádoba 18 kg

paleta 33 x 18 kg / 80 x 8 kg



KEIM Universalputz-Fein 0,6 mm



KEIM Universalputz 1,3 mm



KEIM Stucasol zatíraná 1 mm



KEIM Stucasol zatíraná 1,5 mm



KEIM Stucasol rýhovaná 2 mm



KEIM Stucasol zatíraná 2 mm




KEIM Stucasol rýhovaná 3 mm



KEIM Stucasol zatíraná 3 mm



KEIM RENO

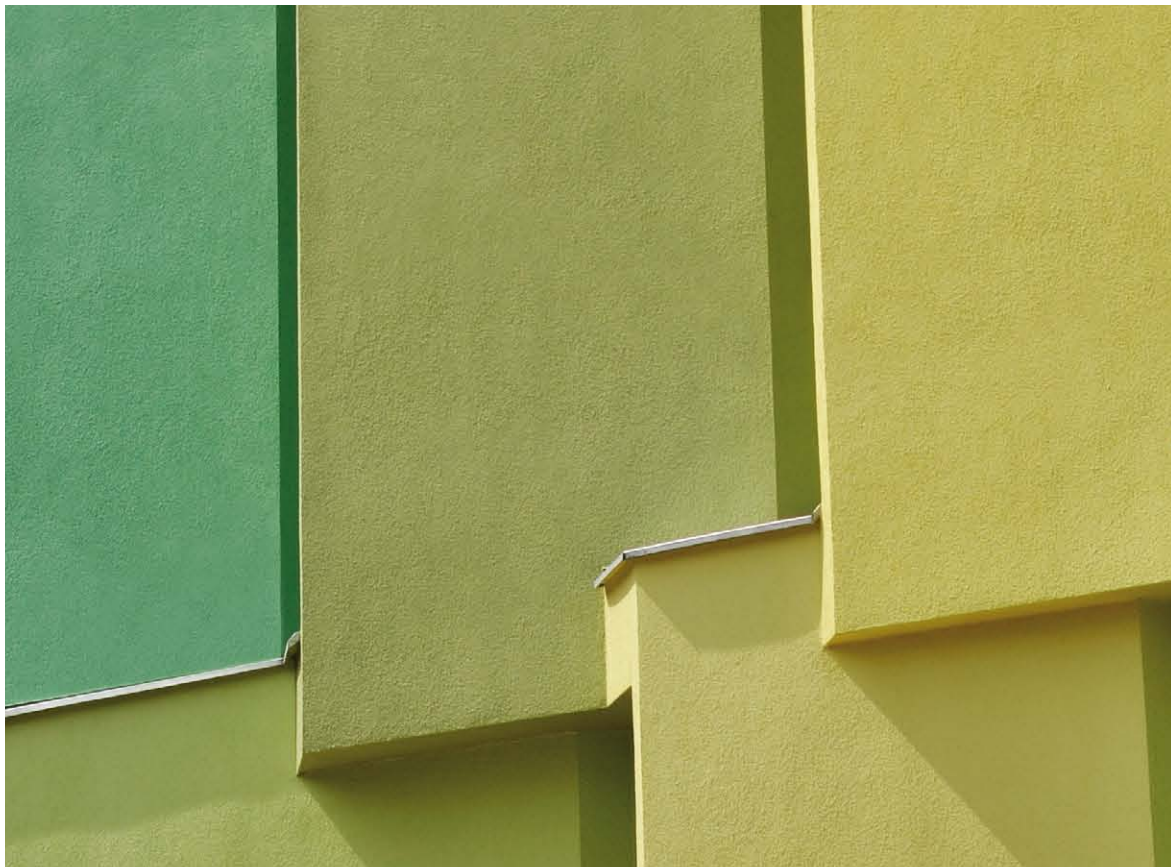

VLASTNOSTI

Popraskané a zašpiněné omítky, omítky porostlé řasami, nehezke fasády se starým, ale nepoškozeným zateplovacím systémem... Řešení přináší novinka KEIMu – renovační systém KEIM Reno. Tento systém pro barevnou renovaci zateplených fasád vychází z dlouholetých zkušeností a vědeckovýzkumného zázemí společnosti KEIM v německém Diedorfu a již řadu let prokazuje výjimečné výsledky. Díky fyzikálním vlastnostem jsou fasády na povrchu sušší, vytvořený kondenzát je na povrchu výrazně kratší dobu než u běžně dostupných systémů. KEIM RENO neobsahuje rozpouštědla, je šetrnější ke zdraví a životnímu prostředí, pigmenty jsou stálobarevné.

VÝHODY

- dlouhodobě čistější fasáda
- mimořádná životnost
- nejvyšší paropropustnost
- ideální vlhkostní bilance pro prevenci řas a plísní
- stálobarevnost, odolnost vůči UV-záření
- matný minerální povrch
- ekonomičnost díky dlouhé životnosti
- výborná kryvost
- nehořlavost
- šetrnost ke zdraví a životnímu prostředí



KEIM Novosil



Renovační barva na bázi silikátu, připravená k okamžitému použití, s preventivní ochranou proti řasám a plísním. Renovační barva se světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnidly.

Barevné odstíny:

Bílý a podle KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30

Zpracování:

štetkou, válečkem nebo stříkáním (tryska airless: 0,68 mm)

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg / 0,3 l na dvojnásobný nátěr, případně navíc cca 0,04 l KEIM Spezial-Fixativ u silně savých podkladů

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Novosil-Grob



Povrstvovací nátěr na silikátové bázi, připravený k okamžitému použití, s preventivní ochranou proti řasám a plísním. KEIM Novosil-Grob obsahuje armovací vlákna, světlostálé anorganické pigmenty a minerální plnivá.

Barevné odstíny:

Bílý a podle KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30

Zpracování:

štetkou, válečkem nebo stříkáním (tryska airless: 0,99 mm)

Spotřeba (m²):

cca 0,4 kg / 0,3 l na dvojnásobný nátěr, případně navíc cca 0,04 l KEIM Spezial-Fixativ u silně savých podkladů

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM AquaROYAL-Color



KEIM AquaROYAL-Color je sol-silikátová barva podle DIN EN 1062-1 s hydrofilním povrchem a hydroaktivními vlastnostmi ve skladbě systémů AquaROYAL. KEIM AquaROYAL-Color splňuje také požadavky DIN 18363, odst. 2.4.1 pro disperzní silikátové barvy (org. podíl do 5%).

Barevné odstíny:

Bílý a podle KEIM Palette exclusiv HBW ≥ 30 pro hladkou omítku, HBW ≥ 20 na zatřenou a rýhovanou omítku

Zpracování:

štetkou, válečkem nebo stříkáním (tryska airless: 0,68 mm nebo 0,027 palců)

Spotřeba (m²):

cca. 0,5–1,0 kg KEIM AquaROYAL-Color (pro dvojnásobný nátěr podle struktury podkladu)

Balení:

nádoba 5 a 25 kg (18 kg)*

KEIM AquaROYAL-Mineralputz



KEIM AquaROYAL-Mineralputz je minerální hydroaktivní šlechtěná omítková směs podle DIN EN 998-1 (třída pevnosti malty CS II/P Ic). Používána jako vrchní omítková na zateplovací systémy AquaROYAL MW a EPS.

Barevné odstíny:

přírodní bílá a podle KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30. (Platí jen pro zatřenou a rýhovanou omítku. Hlazená omítková směs jen v přírodní bílé.)

Zpracování:

nerozové hladítko

Spotřeba (m²):

zatřená 2 mm:	cca. 2,3 kg
zatřená 3 mm:	cca. 3,1 kg
rýhovaná 2 mm:	cca. 2,6 kg
rýhovaná 3 mm:	cca. 3,1 kg
hlazená (při tloušťce vrstvy 3 mm):	cca. 3,5 kg

Balení:

nádoba 25 kg

KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel



KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel je minerální armovací stěrka s hydroaktivními vlastnostmi jako součást zateplovacích systémů AquaROYAL MW a EPS. KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel je suchá maltová směs GP podle DIN EN 998-1.

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojově

Spotřeba (m²):

cca 8 kg

Balení:

pytel 20 kg

KEIM Armierungsmasse-100



KEIM Armierungsmasse-100 je minerální suchá maltová směs GP podle DIN EN 998-1, určená k lepení a armování.

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojově

Spotřeba (m²):

lepení:	cca 3,5 kg
armování:	cca 1,1 kg na 1 mm tloušťky

Balení:

pytel 20 kg


* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.

KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4

Speciálně vybavená armovací tkanina ze skelného vlákna.

Balení:

náviny skelné tkaniny á 50 m x 1,1 m



KEIM Indulaqua

Vodou ředitelný bezrozpuštělný prostředek pro penetraci a zpevňování na bázi akrylového hydrosolu.

Zpracování:

Nanáší se štětkou, válečkem nebo poléváním (nestříkat!)

Spotřeba (m²):

Podle savosti cca 0,20–0,40l

Balení:

nádoba 10l



KEIM Pulverkleber-90

Hydraulicky tuhnoucí práškové cementové lepidlo.

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

Nerezovou lžící nebo zubatým hladítkem

Spotřeba (m²):

cca 4–5 kg pro lepení desek

cca 4–5 kg pro ukládání armovací tkaniny

Balení:

pytel 25 kg



SILIKÁTOVÉ BARVY NA DŘEVO KEIM



VLASTNOSTI

Přes dvacet let pracovali vědci a vývojoví pracovníci v rámci výzkumného programu s podporou věhlasných institutů na přenesení úspěšného modelu silikátové barvy i na dřevo.

Vývojem první minerální povrchové úpravy k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy vytvořil KEIM trvalý, hospodárny, estetický a ucelený systém.

Jedinečné a inovativní vlastnosti tohoto systému a jeho produktů jsou potvrzeny evropským patentem.

VÝHODY

- výborná ochrana před vlhkostí
- odolné vůči UV záření, absolutně stálobarevné
- nedostižná životnost
- sametově matná optika
- jednoduchá renovace
- zkoušeno dle DIN/ČSN EN 927
- nezávislý dohled institutem WKI v Braunschweigu
- patentovaný systém a produkty



KEIM Lignosil®-Color



KEIM Lignosil-Color je patentovaná krycí silikátová barva na dřevo pro venkovní nátěry. Ve spojení se základním nátěrem KEIM Lignosil-Base tvoří KEIM Lignosil-Color trvalou ochranu vůči povětrnosti dle ČSN EN 927.

Barevné odstíny:

bílá, dle vzorkovnic KEIM Exclusiv a KEIM Avantgarde, další odstíny na vyžádání

Zpracování:

malířská stětka, váleček, airless stříkaní

Spotřeba (m²):

cca 0,21 pro dvojnásobný nátěr na základní nátěr KEIM Lignosil-Base

Balení:

nádoba 2,5, 5 a 15l

KEIM Lignosil®-Base



KEIM Lignosil-Base je vysoce specializovaný venkovní základní nátěr na dřevo na bázi alkydové pryskyřice. Díky speciálnímu složení KEIM Lignosil-Base zpevňuje povrch dřeva. Jeho jedinečná jemná silikátová plniva zaručují optimální přídržnost barevného nátěru KEIM Lignosil-Color.

Barevné odstíny:

bezbarvé

Zpracování:

malířská stětka, váleček, airless stříkaní

Spotřeba (m²):

cca 0,11 pro dvojnásobný základový nátěr na ohoblované, neupravené nové dřevo (dle druhu dřeva)

Balení:

nádoba 2,5, 5 a 20l

KEIM Lignosil®-Base W



KEIM Lignosil-Base W je vysoce specializovaný základní nátěr na dřevo v exteriéru. Díky jedinečné kombinaci alkydové pryskyřice a silikátového pojiva dochází ke zpevnění podkladu a vytvoření optimální podkladu pro finální nátěr Lignosil-Color.

Barevné odstíny:

bezbarvé

Zpracování:

malířská stětka, váleček, airless stříkaní

Spotřeba (m²):

cca 0,11 pro dvojnásobný základový nátěr na ohoblované, neupravené nové dřevo (dle druhu dřeva)

Balení:

pytel 25 kg
nádoba 1, 2,5, 5 a 20l

KEIM Lignosil®-Base-DL



KEIM Lignosil-Base-DL je bezaromatové ředidlo pro KEIM Lignosil-Base.

Barevné odstíny:

bezbarvé

Zpracování:

malířská stětka, váleček, airless stříkaní

Spotřeba (m²):

přidané množství KEIM Lignosil-Base-DL vůči KEIM Lignosil-Base max. 10%

Balení:

nádoba 1l

KEIM Lignosil®-Scudo



KEIM Lignosil-Scudo je speciální bezbarvý vnitřní i venkovní nátěr v systému KEIM Lignosil. Díky speciálnímu složení zabírá proražení zabarvujících látek z dřevěných podkladů. KEIM Lignosil-Scudo se případně dá použít i jako mezinátěr mezi prvním a druhým nátěrem KEIM Lignosil-Color nebo KEIM Lignosil-Inco.

Barevné odstíny:

bezbarvé

Zpracování:

malířská stětka, váleček

Spotřeba (m²):

cca 0,1l jako mezinátěr, záleží na struktuře dřeva

Balení:

nádoba 2,5 a 5l

KEIM Lignosil-GRP-Flüssig



K vytvoření pasty se tekutá složka KEIM Lignosil-GRP-Flüssig míchá s práškovou složkou KEIM Lignosil-GRP-Pulver. Trhliny ve dřevu se musí 24h před aplikací tmelu penetrovat KEIM Lignosil-GRP-Flüssig. Výsledná pasta umožňuje trvalé uzavření trhlin ve dřevu ve venkovním prostředí. Po vyschnutí tmelu se nanáší povrchová úprava ze systému KEIM Lignosil.

Barevné odstíny:

světle hnědá

Zpracování:

špachtle, zednické hladítko

Spotřeba (m²):

pro 5kg množství pasty max. 0,85kg tekutiny

Balení:

nádoba 0,85kg



59

5

KEIM Lignosil®-HRP-Pulver



K vytvoření pasty se prášková složka KEIM Lignosil-*HRP Pulver* míchá s tekutou složkou KEIM Lignosil-*HRP-Flüssig*. Trhliny ve dřevu se musí 24 h před aplikací tmelu penetrovat KEIM Lignosil-*HRP-Flüssig*. Výsledná pasta umožňuje trvalé uzavření trhlin ve dřevu ve venkovním prostředí. Po vyschnutí tmelu se nanáší povrchová úprava ze systému KEIM-Lignosil.

Barevné odstíny:
světle hnědá

Zpracování:
špachtle, zednické hladítko
Spotřeba (m²):
pro 5 kg množství pasty max. 0,85 kg tekutiny
Balení:
nádob 4,15 kg

KEIM Lignosil®-Verano



KEIM Lignosil-*Verano* je silikátová lazura imitující zešednutí dřeva ve venkovním prostředí. KEIM Lignosil-*Verano* simuluje zešedlý, patinovaný povrch, který se jinak přirozeně vytváří na dřevě až po mnohaletém vystavení počasí. KEIM Lignosil-*Verano* podléhá přirozenému stárnutí a vyrovnává tak optické rozdíly, vzniklé nerovnoměrným zatížením exponovaných, nechráněných ploch u neošetřeného dřeva.

Barevné odstíny:
dle speciálního vzorkovníku
Zpracování:
malířská stěška, váleček, airless stříkání
Spotřeba (m²):
dle stupně naředění
Balení:
nádob 1, 2,5, 5 a 20 l

KEIM Lignosil®-Inco



KEIM Lignosil-*Inco* je inovativní povrchová úprava pro lazurní až krycí nátěry v interiéru. KEIM Lignosil-*Inco* je difúzně otevřený, má přirozené hygroskopické vlastnosti dřeva a tím zajišťuje přirozené a příjemné klima v místnostech.

Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM *Exclusiv* a KEIM *Avantgarde*, další odstíny na vyžádání

Zpracování:
malířská stěška, váleček, airless stříkání
Spotřeba (m²):
cca. 0,21 pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádob 1, 2,5, 5 a 20 l

odstín č. 4470 jeden nátěr

odstín č. 4470 dvojitý nátěr

odstín č. 4861 jeden nátěr

odstín č. 4861 dvojitý nátěr

odstín č. 4735 jeden nátěr

odstín č. 4735 dvojitý nátěr

odstín č. 4863 jeden nátěr

odstín č. 4863 dvojitý nátěr

odstín č. 4470-M jeden nátěr

odstín č. 4470-M dvojitý nátěr

odstín č. 4870 jeden nátěr

odstín č. 4870 dvojitý nátěr

odstín č. 4832 jeden nátěr

odstín č. 4832 dvojitý nátěr

odstín č. 4875 jeden nátěr

odstín č. 4875 dvojitý nátěr

odstín č. 4832-M jeden nátěr

odstín č. 4832-M dvojitý nátěr

odstín č. 4880 jeden nátěr

odstín č. 4880 dvojitý nátěr

odstín č. 4890-M jeden nátěr

odstín č. 4890-M dvojitý nátěr

odstín č. 4890 jeden nátěr

odstín č. 4890 dvojitý nátěr



Bezplatný servis pro zákazníky

- Odborné poradenství
 - posouzení stavu objektu
 - posouzení podkladu z hlediska chemicko-technologického
 - návrh sanačních opatření
 - měření vlhkosti zdiva
 - kontrola vyžrálosti a vlhkosti podkladů před aplikací nátěrů
 - zaškolení realizační firmy před aplikací
- Návrh optimální technologie, kalkulace nákladů a cenová nabídka
- Vynesení vzorků
 - odstíny dle palety KEIM i nestandardní odstíny
 - vzorky pro objektivní určení spotřeby
 - technologické a vzhledové posouzení vhodnosti materiálů
 - archivace vzorků použitých barev pro budoucí obnovu
- Doprava
 - při ucelené jednorázové dodávce barev, restaurátorských hmot a pomocných materiálů
 - dodání materiálu dle možností i na místo stavby
- Individuální přístup ke každé jednotlivé stavbě
- Konzultace s architekty, projektanty a památkáři



KEIM. FARBEN FÜR IMMER.



KEIMFARBEN, S.R.O.

Vídeňská 119 / 619 00 Brno / Tel. (+420) 511 181 222 / Fax (+420) 511 181 229

www.keim.com / barvy@keim.cz

KEIM. FARBEN FÜR IMMER.